


►InLoom◄ 机内卷布机

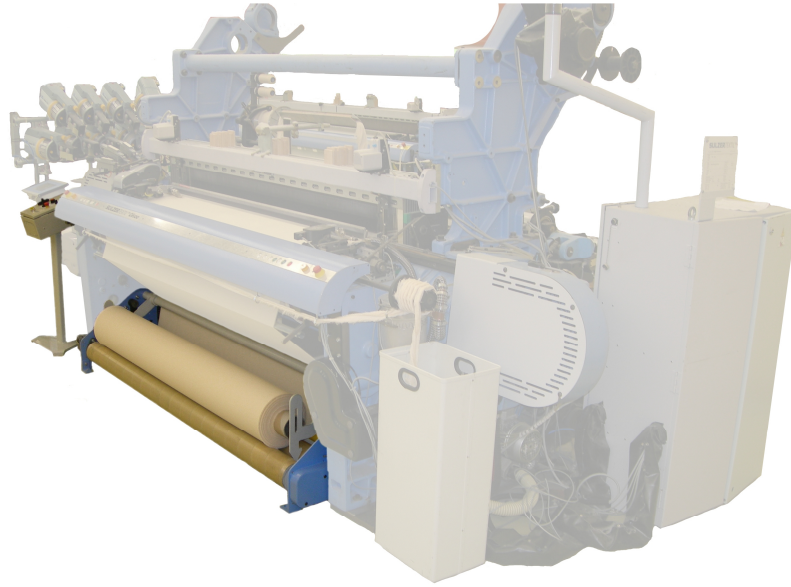

Willy Grob ►InLoom◄ 机内卷布机是继成功推出,BASIC-Series'生产线之后又一个新近研发的产品。►InLoom◄替换了织机上的卷取部件,通常它是通过布轴中心驱动卷布辊。由于整体设计简洁,►InLoom◄可被放置在织机中,而无需额外的空间。使用机内卷布机,均可实现对现有设备的更新和新织机的安装。

和普通的卷布设备相比,我们具备以下重要的优势:

- 布轴上的织物无需退绕
 - o 降低人工成本
 - o 避免对昂贵、敏感的织物进行不必要的卸载
 - o 避免织物损伤
- 自由选择卷布轴
 - o 独立于不同织机制造商的固定系统
 - o 可直接卷绕在自身的布轴上,或用户的布轴,或其他用于后道处理的特殊布轴上(如后整理)
- 在单个布轴上同时卷取不同宽度的织物
- 卷布辊可卷取的织物长度更长
- 增加了布卷的硬度,也因此提高了卷布量
- 卷布速度无需机械或电子调节即可自动从 0 升至 4.5 米/分
- 所需卷布张力可自由控制
- 卷布张力从空载到满载,始终均衡一致。
- 配备最新的 ,IDS' (智能驱动系统) 以及 ,SL' (限速器)

技术参数，可选件：

	描述	►InLoom◄
Ø	最大布卷直径 [mm]	~500
↔	织机名义幅宽 [cm]	150...280
▶	速度 [m/min.]	最大 4.5
P	输入额定 [kW]	0.18
⚡	紧急按钮	✓
⚙	织机联接	✓
🎮	配有 Joy-Stick 的控制面板	✓
Δ	IDS^{BU} - 智能驱动系统	✓
⌚	SL^{BU} - 限速器	✓
∫	FLEX^{PENDULUM} 偏摆系统	✓
💻	诊断-介入-节点	✓
	Options	
📶	RSC^{BU} 远程服务控制	○
📱	掌上电脑 (便于诊断)	○
🔌	弹出系统 – 电动	○

✓ 标准配置
○ 可选件

机器优点：

- 独立于织机制造商的安装设计
- 结构紧凑简洁
- 卷布辊从空载到满载，张力均衡如一。
- 可随时自由调节卷布张力
- 卷绕速度最高可达 4.5 m/min
- 自动调节同一织物因纬密不同，导致织物输出速度不同造成的卷绕张力差异
- 最新变频技术
- 无需维护和保养
- 操作界面友好

handed over by: